

# DOCKMAN

## Rampas de Andén Mecánicas

La **Rampa Mecánica Dockman** sigue siendo la más utilizada en la industria, por su precio accesible y su funcionalidad inigualable; es la opción más común en la mayoría de los casos.

### Características y Beneficios

- ✔ Plataforma antiderrapante para brindar mejor seguridad y resistencia
- ✔ Cuenta con soporte de seguridad para dar mantenimiento a la rampa sin correr riesgos.
- ✔ Equipada con un amortiguador para suavizar el movimiento del labio
- ✔ Bisagra de labio autolimpiable
- ✔ Sistema de freno de cremallera
- ✔ Garantía de dos años contra defectos de fabricación

### Especificaciones


- ✔ Disponible en capacidades de carga estática en 30,000 lb, 40,000 lb y 50,000 lb
- ✔ Dimensiones estándar de 6' x 8' y de 7' x 8'



Rampa Mecánica



Rampa Gris

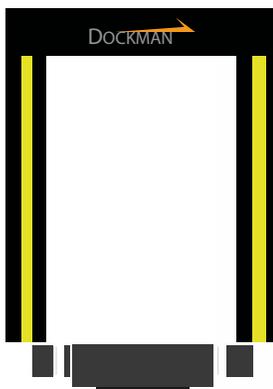

# DOCKMAN

## Rampas de Andén Hidráulicas


La **Rampa Hidráulica Dockman** es la más cómoda cuando hablamos de automatización. El funcionamiento de esta rampa es totalmente hidráulico. Tiene como gran ventaja un diseño muy sencillo, por lo que el mantenimiento es más simple y rápido.

### Características y Beneficios

- ✔ Plataforma antiderrapante para brindar mejor seguridad y resistencia
- ✔ Cuenta con soporte de seguridad para dar mantenimiento a la rampa sin correr riesgos.
- ✔ Unidad hidráulica de 1 HP de 110V y 220V
- ✔ Bisagra de labio autolimpiable
- ✔ Botonera para elevación de rampa
- ✔ Sistema de freno de cremallera
- ✔ Garantía de dos años contra defectos de fabricación

### Especificaciones

- ✔ Disponible en capacidades de carga estática en 30,000 lb, 40,000 lb y 50,000 lb
- ✔ Dimensiones estándar de 6' x 8' y de 7' x 8'

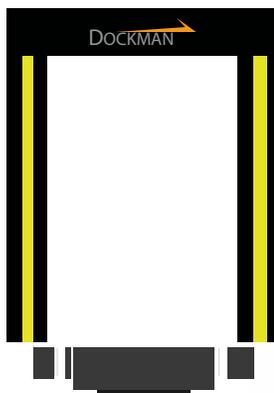


Rampa Hidráulica



Puerta Ascendente y Rampa de Andén

## MiniDocks

Los **MiniDocks Dockman** brindan una descarga eficiente y muy económica. Ideales para cargas livianas y cuando los vehículos tienen una altura estandarizada. Se fabrican en 6 pies de largo.

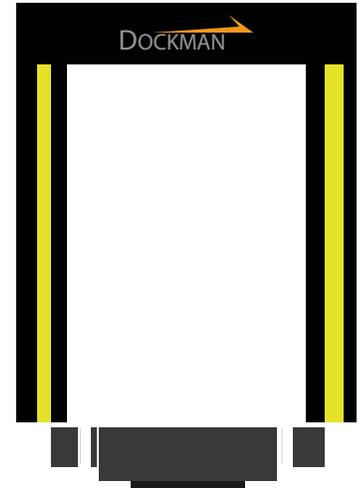

### Especificaciones


- ✔ Los MiniDocks están disponibles en capacidades de carga estática de 20,000 lb. y 30,000 lb.



# DOCKMAN

## Rampas de Patio

Las **Rampas de Patio Dockman** son la mejor solución para la descarga de su vehículo, cuando no hay un desnivel o un andén para colocar una rampa niveladora tradicional. Podemos fabricar de acuerdo a sus necesidades.

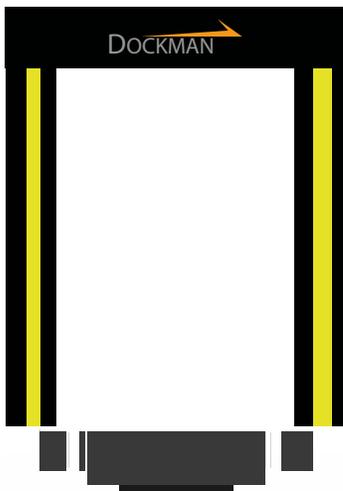

## Especificaciones

- ✓ Rango de ajuste de ajuste de 45" a 62"
- ✓ Capacidad de carga de 16,000 lb, 22,000 lb y 30,000 lb.
- ✓ Barandal de seguridad
- ✓ Rejilla Irving dentada para brindar el mejor agarre de las llantas
- ✓ Labio de 16" ajustable
- ✓ Garantía de 2 años contra defectos de fabricación



# DOCKMAN

## Plataforma Elevadora de Tijera

La **Plataforma Elevadora de Tijera Dockman** está prevista para satisfacer diversas necesidades de carga y descarga del usuario. Se pueden fabricar en medida estándar o según las medidas requeridas por el cliente.




## Características y Beneficios

- ✓ Capacidad de carga hasta 12,000 lb.
- ✓ Fabricada con placa antiderrapante de 1/4" de espesor en la plataforma y 3/8" en el labio
- ✓ Fabricada con soldadura de alta resistencia
- ✓ Unidad hidráulica con motor de 5 hp aislado
- ✓ Equipada con dispositivo de seguridad para su mantenimiento

## Especificaciones

- ✓ Dimensiones: 6' x 8'
- ✓ Altura mínima: 1 pie
- ✓ Elevación máxima: 5.5 pies

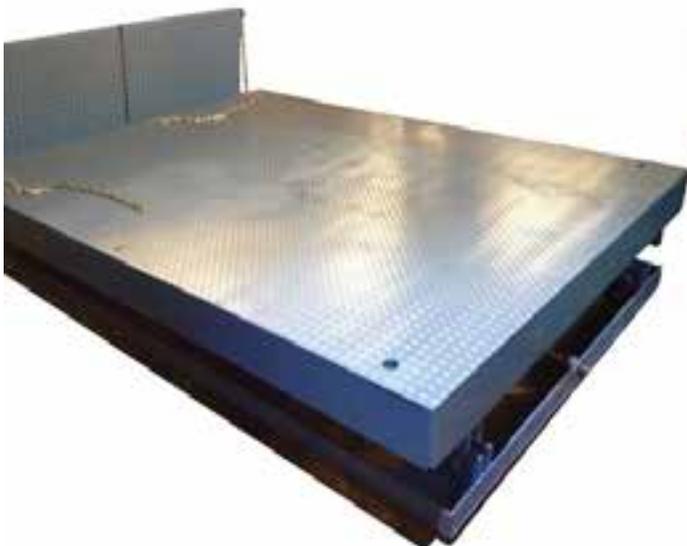

# DOCKMAN

## Sellos de Andén

Todos los **Sellos de Andén** para acceso **Dockman** cumplen o rebasan los estándares de calidad nacionales e internacionales, tanto en los materiales utilizados, como en su diseño y en los procesos productivos y de calidad que su empresa exige.

**Contamos con diferentes modelos según sean sus necesidades:**


- ✔ Cabezal Cortina
- ✔ Cabezal Sólido
- ✔ Cabezal Combinado
- ✔ Cabezal Tipo Cortina

### Especificaciones

- ✔ Forro hecho con vinilo de 24 onzas por yarda cuadrada y reforzado con solapas de vinilo de 40 onzas por yarda cuadrada.



Sellos de Andén

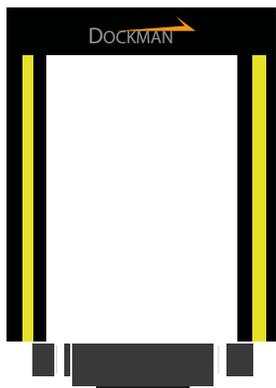


# DOCKMAN

## Accesorios para Andén

En **Dockman**, tenemos a su disposición diferentes **accesorios y refacciones** para el equipamiento de su andén, incluyendo:

- ✔ Escalera para andén
- ✔ Topes para rampa y topes para mini dock
- ✔ Wheel chocks o retenedores de camión
- ✔ Semáforo para andén
- ✔ Lámparas
- ✔ Wheel Raiser

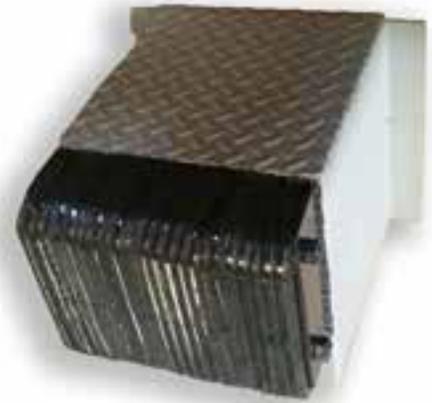

# DOCKMAN

## Cortina Europea


En **Dockman** mantenemos la tradición del mercado, ofreciendo el terminado europeo de la cortina. Es una elección que cubre amplias necesidades, puesto que ofrece gran seguridad y resistencia.

El precio de la **Cortina Europea** es muy accesible y se puede combinar con otro tipo de cortinas para cumplir con cualquier requerimiento.


Se fabrican en lámina cal. 22, 24 o 26, el terminado de la lámina es en pintro, galvanizado o rolado frío pintado.



Forma

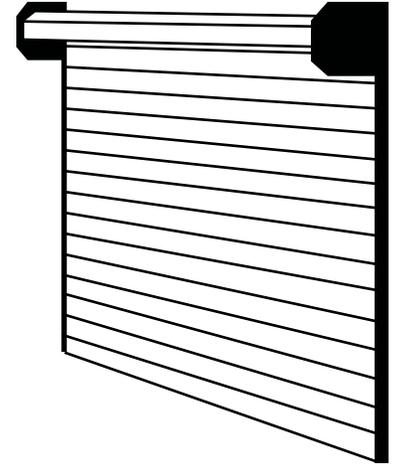

Detalle de la Cortina


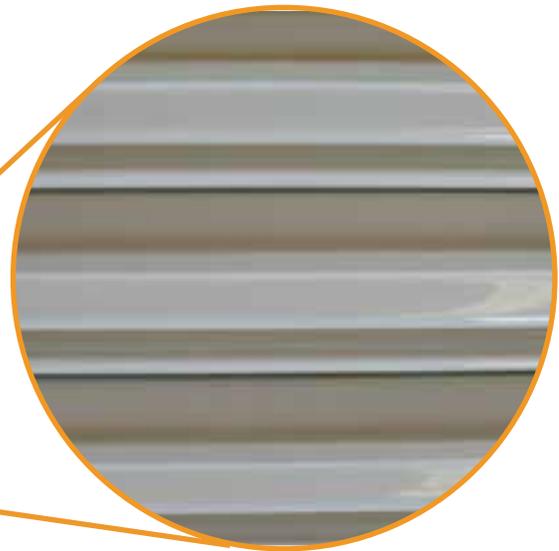


# DOCKMAN

## Cortina Griller

La **Cortina Griller Dockman**, al igual que la tubular, brinda una visibilidad completa dentro de su negocio y, a su vez, es una propuesta muy elegante.

Está fabricada en tubo aluminio de alta resistencia, con un refuerzo interior de redondo de acero de 1/4", para mayor seguridad.

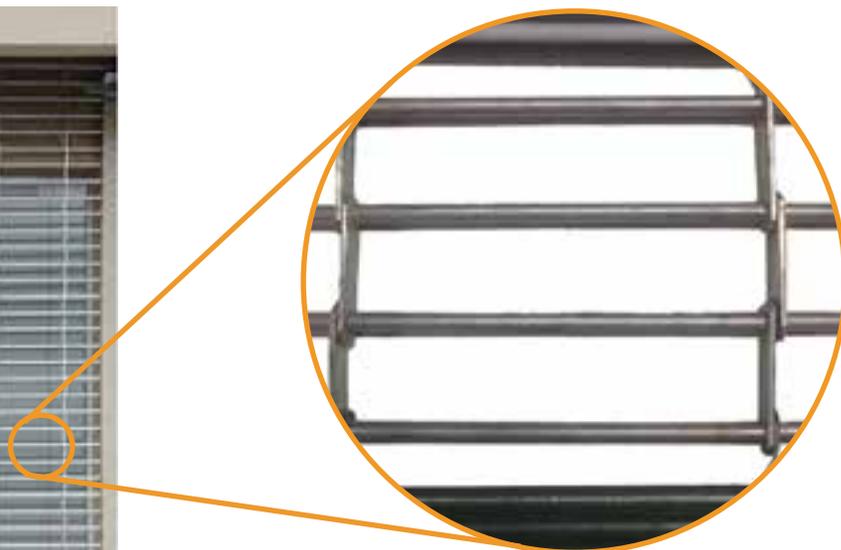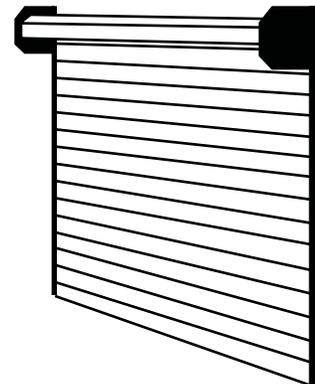

Detalle de la Cortina



Cortina Griller

# DOCKMAN

## Cortina Multiperforada

La **Cortina Multiperforada Dockman**, es la más elegante del mercado. Permite la entrada de luz al establecimiento a la vez que protege objetos que pudieran meter o sacar sin autorización.

Este modelo puede ir parcialmente o bien en toda la tela de la cortina.

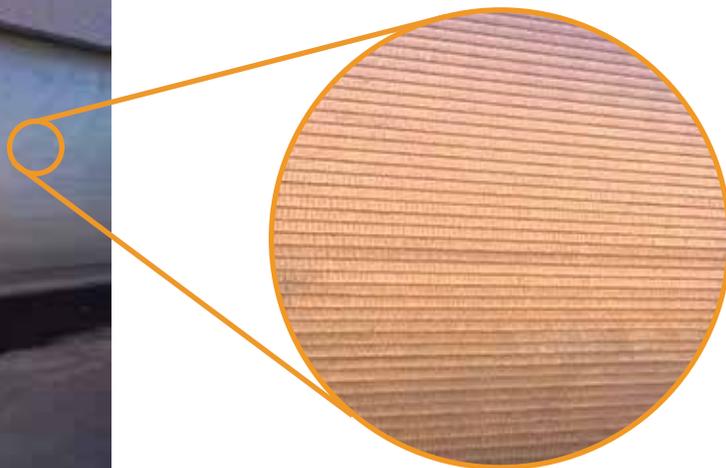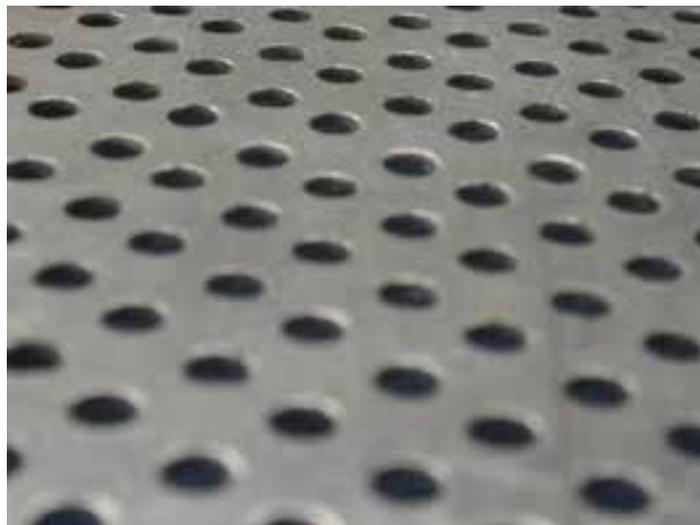

Cortina Multiperforada

Detalle de la Cortina


# DOCKMAN

## Cortina Plana


En **Dockman** tenemos dos modelos de Cortina Plana: **Plana Reforzada** y **Plana Sencilla**. Ambas tiene un diseño muy estético y elegante, sin embargo tienen diferentes aplicaciones.

La **cortina plana reforzada** se recomienda ampliamente cuando se busca seguridad y resistencia en una cortina grande, por ejemplo, en cocheras, accesos amplios, etc.

La **cortina plana sencilla** no tiene la misma resistencia, pero es una oferta más económica que puede usarse en vanos reducidos, por ejemplo en locales comerciales pequeños, islas, etc.

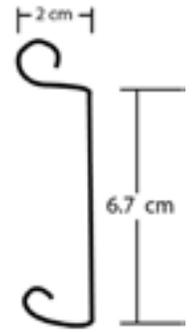

Forma Plana Sencilla

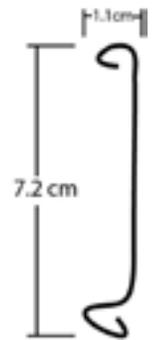

Forma Plana Reforzada



### Detalle Plana Reforzada



Plana Sencilla



Plana Sencilla Galvanizada



Reforzada Galvanizada





Reforzada Pintro

### Detalle Plana Sencilla

## Cortina Troquelada

La **Cortina Troquelada Dockman** es otra propuesta que ofrece visibilidad e iluminación parcial. Este modelo sólo se adapta a la cortina plana.

Tiene orificios rectangulares de 3 cm de alto x 7 cm de largo.

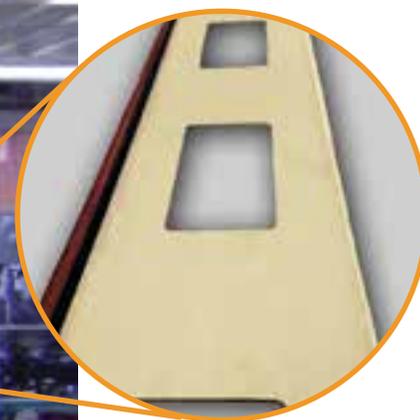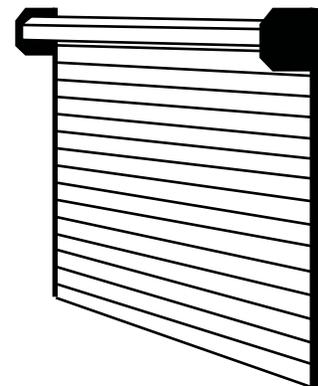



Detalle de la Cortina

# DOCKMAN

## Cortina Tubular

La **Cortina Tubular** de acero **Dockman**, al igual que la griller, permite una visibilidad completa del establecimiento. Es una propuesta igual de eficiente y económica.

Se fabrica con tubo galvanizado de 5/8" y eslabones troquelados de lámina galvanizada cal. 14.

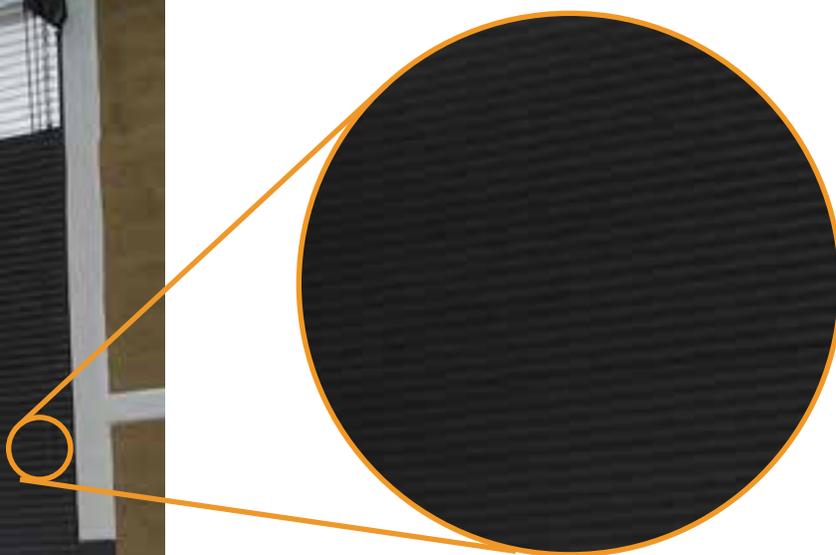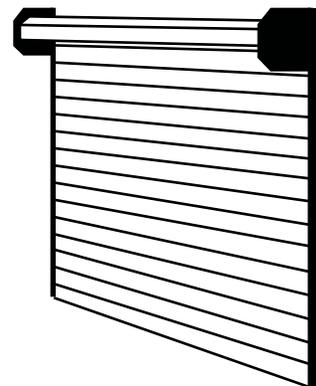

Detalle de la Cortina

# DOCKMAN


## Persiana Tipo Española

La **Cortina Persiana Tipo Española Dockman** es un modelo nuevo e innovador que, por su diseño minimalista, es la elección de las plazas comerciales.

Éste es el modelo de cortina más común de los comercios semifijos en los centros comerciales.


Se surte además el modelo anticiclón, muy útil para vientos de huracán en hoteles y en residencias cercas de la costa.

La persiana española se fabrica en aluminio y se rellena con espuma de poliuretano para darle mayor rigidez.

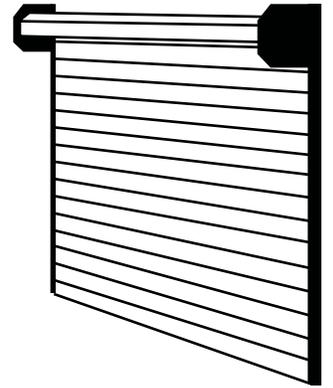

Detalle de la Cortina






## Accesorios para Cortina

En Dockman somos 100% fabricantes, por lo que tenemos a la venta todo tipo de Accesorios para Cortina, incluyendo cintas para cortina (pintro, galvanizada y pintada), placas laterales, poleas, aparatos de cadena (normal y tipo americano), carrileras, resortes, remaches cadenas, eslabones y muchos otros más.

### Aparato de Cadena

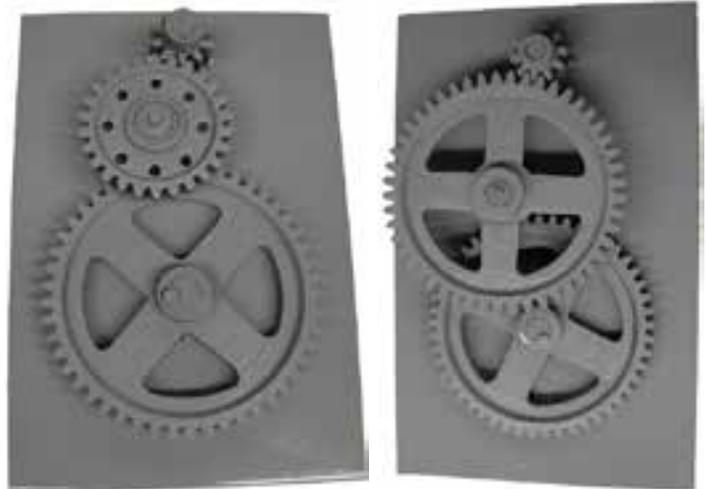

Chico

Grande



Polea de Fundición



Polea Troquelada



Guía para Cortina con Sistema Anti Ruido

## Puertas Industriales

Las Puertas Industriales ascendentes Dockman se utilizan generalmente para accesos de bodegas industriales, andenes, entradas, bodegas, etc.

Tenemos a su disposición los 3 modelos más comerciales del mercado:

- ✔ Vertical Lift
- ✔ Standard Lift
- ✔ High Lift



Ventanas



High Lift



Standard Lift




Vertical Lift

# DOCKMAN

## Puertas de Garage Residenciales

Las Puertas Residenciales de Garaje o Puertas de Garage ascendentes Dockman son de la más alta calidad. El panel se fabrica en lámina pintor cal. 26 con relleno de poliuretano de alta densidad, para brindar mayor rigidez y un aislado térmico eficiente.

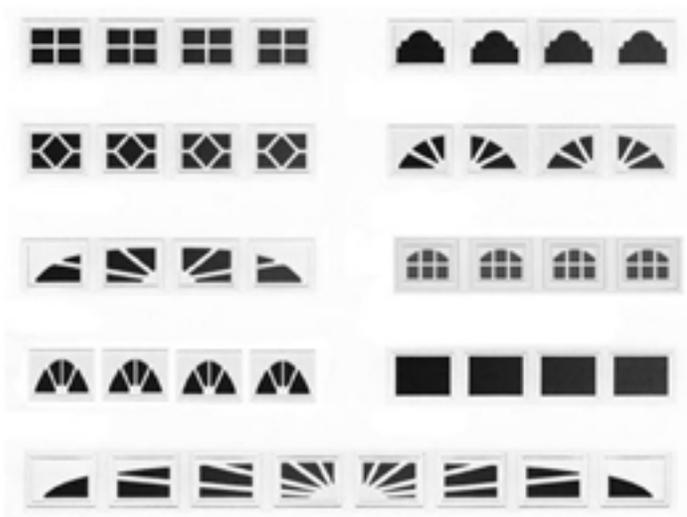

Modelos de Ventanas



Modelo Elegante



Modelo Raya Chica


# DOCKMAN

## Puertas de Emergencia

Dockman se dedica a la comercialización de **Puertas de Emergencia** y contra fuego; DAYBAR es la marca de elección.

### Especificaciones

- ✓ Fabricadas en lámina galvanizada o de acero inoxidable
- ✓ Interior honeycomb o poli estireno
- ✓ Acabado de pintura horneado o fondo primario

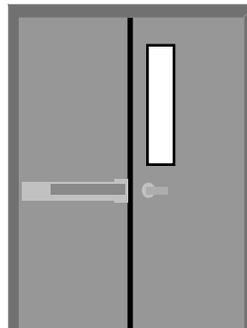

# DOCKMAN

## Puertas Rápidas

Las **Puertas Rápidas Dockman** tienen una amplia variedad de aplicaciones para su planta.

### Especificaciones

- ✔ Voltaje trifásico 220 /440 VAC 50/60 Hz
- ✔ Tablero de mando estándar equipado con:
- ✔ Cortacircuitos, switch general y paro emergencia
- ✔ Botoneras para uso peatonal por ambos lados
- ✔ Velocidad de operación de hasta 40"/s para
- ✔ montaje en interior
- ✔ Guías galvanizadas Cal. 14
- ✔ Lona estándar 900gr.
- ✔ Foto celda de barrera
- ✔ Panel de visión
- ✔ Radar de detección para apertura automática



## Puerta Rápida Enrollable Autorreparable


### Especificaciones

- ✔ Sistema autorreparable en caso de impacto
- ✔ Puerta rápida enrollable de lona de PVC motorizada para instalar en interior.
- ✔ Adecuada para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre.
- ✔ Instalación en cualquier sector industrial: agroalimentario, logístico, automóvil, farmacéutico.

### Ventajas

- ✔ Uso continuo
- ✔ Puerta certificada según norma 13241-1, con resistencia al viento clase 2, con marcado CE y con todos los elementos de seguridad.
- ✔ Guías y dintel en aluminio anodizado. Consolas, pies y tornillería en acero inoxidable.
- ✔ Rápido montaje, la puerta se entrega preinstalada. Fácil programación y regulación. Alta fiabilidad. Bajo mantenimiento

Especificación Técnica	
Ancho Luz Máximo	4.00
Alto Luz Máximo	4.00
Lona	Tejido de PVC con nylon entretelado de alta resistencia gramaje de 950g/m <sup>2</sup> , 1mm espesor con ventana transparente
Certificación	UNE-EN 13241-1 con marcado CE
Resistencia al viento	Clase 0 (No apta para accesos con diferencia de presión)
Aplicación	Interior
Opciones de apertura	Botonera Radar Campo Magnético Mando remoto Tirador

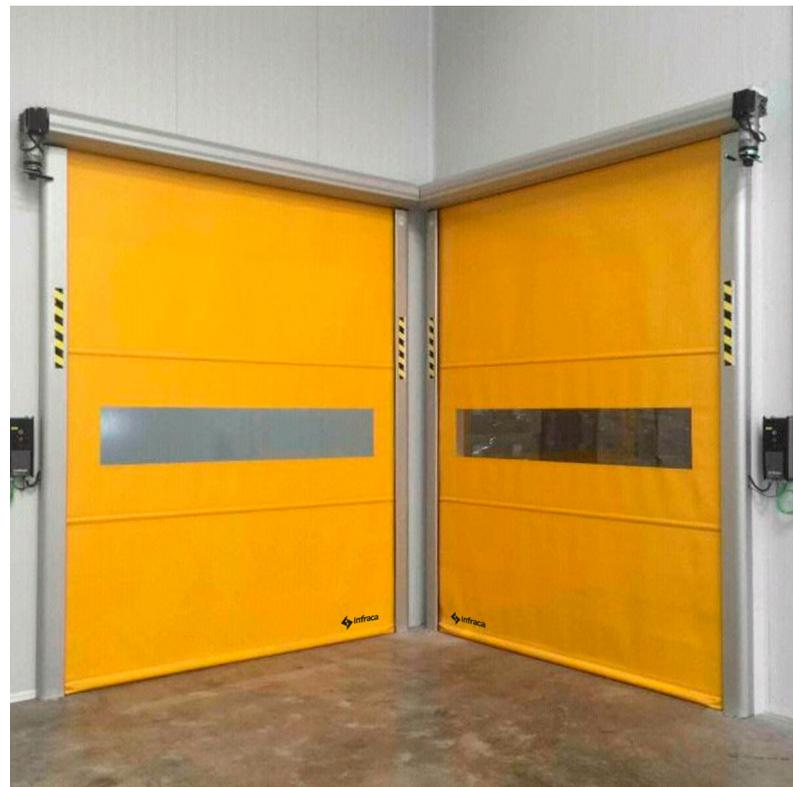

## Puerta Rápida de Congelación / Conservación


### Especificaciones

- ✔ Puerta rápida enrollable de congelación motorizada instalada en combinación con una puerta frigorífica dentro de cámaras de frío.
- ✔ Temperatura de trabajo: conservación +0°C y congelación -20°C (en condiciones de baja humedad relativa y diferencial de temperatura).
- ✔ Instalación en cualquier sector industrial: alimentación, cárnica, pescado, servicios logísticos.

### Ventajas

- ✔ Minimiza la pérdida de frío en las cámaras al abrir la puerta frigorífica.
- ✔ Ahorro de costes mediante la reducción del consumo eléctrico de las cámaras.
- ✔ No genera hielo en sus partes fundamentales ni en las zonas de paso, fácil mantenimiento

Especificación Técnica	
Ancho Luz Máximo	3.50
Alto Luz Máximo	4.50
Lona	Tejido de PVC con 1.700 g/m2, espesor de 7mm
Certificación	UNE-EN 13241-1 con marcado CE
Temperatura de Operación	0 °C a -20°C
Opciones de apertura	Botonera Radar Campo Magnético Mando remoto Tirador

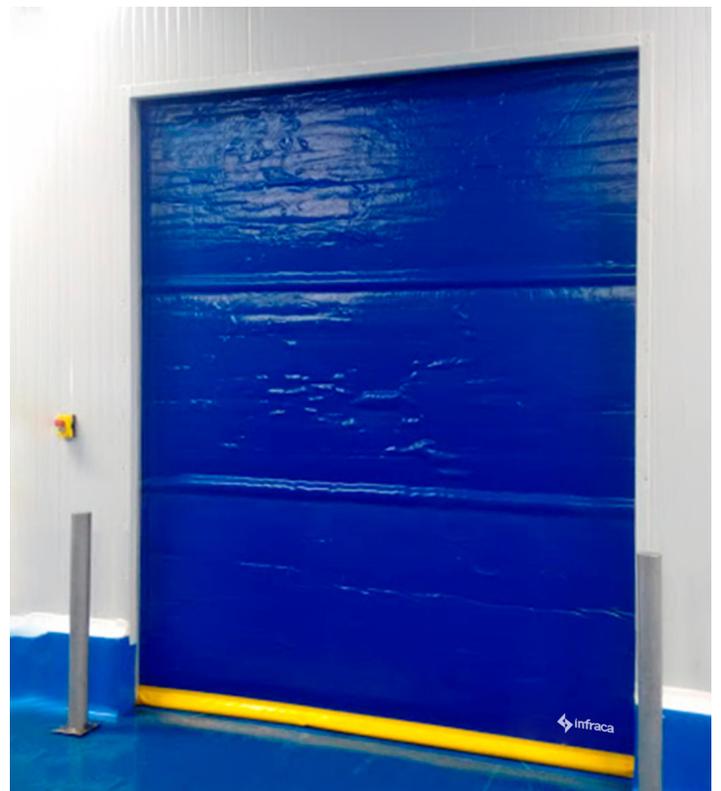

## Puerta Rápida Enrollable


### Especificaciones

- ✔ Puerta rápida enrollable de lona de PVC motorizada para instalar en interior.
- ✔ Adecuada para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre.
- ✔ Instalación en cualquier sector industrial: agroalimentario, logístico, automóvil, farmacéutico.

### Ventajas

- ✔ Puerta certificada según norma 13241-1, con resistencia al viento clase 2, con marcado CE y con todos los elementos de seguridad.
- ✔ Guías y dintel en aluminio anodizado. Consolas, pies y tornillería en acero inoxidable.
- ✔ Rápido montaje, la puerta se entrega preinstalada. Fácil programación y regulación. Alta fiabilidad. Bajo mantenimiento.

Especificación Técnica	
Ancho Luz Máximo	3.50
Alto Luz Máximo	4.00
Lona	Tejido de PVC con nylon entretelado de alta resistencia gramaje de 950g/m2, 1mm espesor con ventana transparente
Certificación	UNE-EN 13241-1 con marcado CE
Resistencia al viento	Clase 2
Aplicación	Interior
Opciones de apertura	Botonera Radar Campo Magnético Mando remoto Tirador

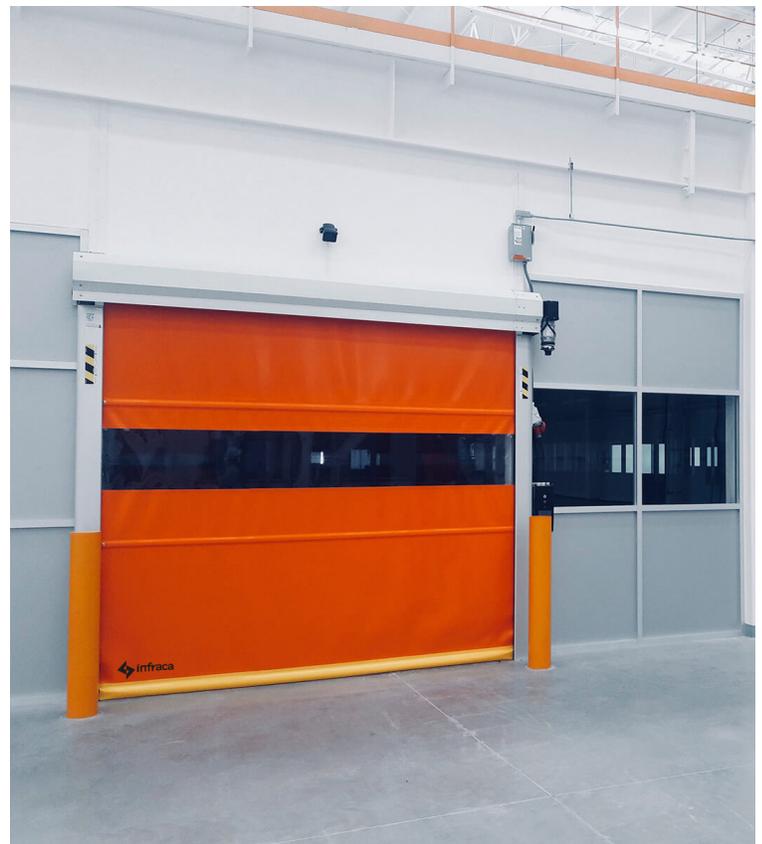

## Puerta Rápida Apilable

### Especificaciones

- ✔ Puerta rápida apilable motorizada de gran resistencia mecánica.
- ✔ Instalación tanto en interiores como en exteriores y especialmente en zonas con viento o con diferenciales de presión.
- ✔ Diseñada para zonas de acceso de grandes dimensiones en el sector industrial, comercial y logístico.

### Ventajas

- ✔ Reduce las corrientes de aire y las pérdidas de temperatura, con resistencia al viento clase 3 y marcado CE.
- ✔ Facilita la fluidez del tráfico gracias a su alta velocidad de maniobras y con bajo nivel de ruido.
- ✔ Estructura de aluminio anodizado y elementos en acero inoxidable, muy resistente a la corrosión, idóneo para exteriores.
- ✔ Puerta preinstalada, facilita y reduce el tiempo de montaje.

Especificación Técnica	
Ancho Luz Máximo	5.70
Alto Luz Máximo	6.00
Lona	Tejido de PVC con nylon entretelado de alta resistencia gramaje de 950g/m2, 1mm espesor con ventana transparente
Certificación	UNE-EN 13241-1 con marcado CE
Resistencia al viento	Clase 3
Aplicación	Exterior e Interior
Opciones de apertura	Botonera Radar Campo Magnético Mando remoto Tirador

